


# SAI 430 / SACL 430

<i>caractéristiques techniques</i> <b>SAI/SACL 430</b>	<b>TRI</b>		<b>MONO</b>
	<b>400 V.</b>	<b>230 V.</b>	<b>230 V.</b>
Vit. réducteur (t/mn)	24		
Intensité moteur (A)	2,1	3,4	5,3
Nbre tours mot. (t/mn)	1 250		
Puissance moteur (Kw)	0,50		
Couple de sortie (Nm)	120		40
Utilisation (ED)	60%		20%
IP	54		
Nbre tours arbre / fdc	13/1		

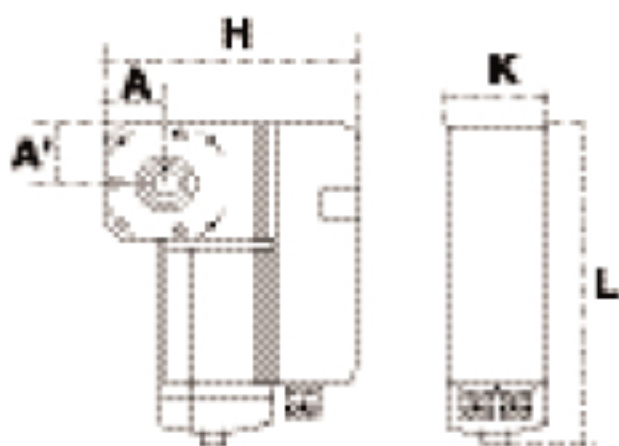

<i>dim<sup>ion</sup></i> <i>(mm)</i>	<b>SAI SACL 430E</b>	<b>SAI SACL 430KE</b>
<b>H</b>	243	243
<b>K</b>	104	104
<b>L</b>	387	425
<b>A</b>	55	55
<b>A'</b>	54	54