



## TÉLÉCOMMANDE RADIO THÉTYSÉ2



*Habitation  
Collectif, individuel*



- 2 canaux - Rolling code
- 868 MHz longue portée
- Ergonomique et ultra-résistante.
- Gravure sur la boucle inox : inviolable.
- Gestion simultanée temps réel ou lecture / écriture.
  
- Programmation par lots
- Programmeur USB
- Antenne longue portée
  
- Option GSM temps réel
- Site web de programmation dédié :  
<http://radio-etme.com>





## Émetteurs Thétys E2



- 2 canaux - Rolling code
- 868 MHz longue portée
- Ergonomique et ultra-résistante.
- Gravure sur la boucle inox : inviolable.
- Gestion simultanée temps réel ou lecture / écriture.

Les nouvelles télécommandes Thétys d'ETME permettent une gestion simple et efficace des émetteurs destinés aux installations de commande pour l'habitation (collectif ou individuel). Les télécommandes Thétys sont programmables facilement avec le Thétys USB ou à distance unitaire ou par lot grâce au site de programmation [etmehf.com](http://etmehf.com)  
Sécurisation par la fonction "rolling code" (code tournant), évitant la copie des émetteurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Identifiant 10 chiffres gravés	
2 canaux - Fréquence 868 MHz	
DIMENSIONS (L X H X P)	
Télécommande HF 2 canaux 41 x 71 x 14 mm	
ENVIRONNEMENT	
Indice de protection IP54	
PILE	
Pile lithium CR2032 - 3 V	




## Récepteurs Thétys



### Thétys R2LE

- 2 sorties relais
- 868 MHz longue portée
- Compatible programmation sur internet (lecture/écriture).
- Mémoire débrouable
- Tempo de relais programmable

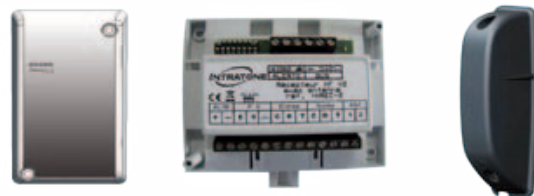

### Thétys R2GSM

- 2 sorties relais
- 868 MHz longue portée
- Gestion temps réel via site internet
- Fonction anti pass-back
- 500 utilisateurs
- Pack comprenant 1 récepteur, 1 antenne et 1 module GSM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
R2LE	R2GSM
Capacité 2500 émetteurs maxi.	Capacité 500 émetteurs maxi.
Mémoire débrouable	-
RELAIS	
2 relais NO - 2 A / 24 Vdc	2 relais NO - 5 A / 24 Vdc
Relais temporisés programmable par switchs de 5 à 60 s.	Relais temporisés à 5 sec.
DIMENSIONS (L x H x P)	
Récepteur HF 2 relais 90 x 130 x 38 mm	Récepteur HF 2 relais 90 x 130 x 38 mm
ALIMENTATION	
12 ~ 24 Vcc/ca / 100 mA	

Le site de gestion [radio-etme.com](http://radio-etme.com) permet la gestion de vos sites par internet. Administrez simplement vos parcs d'émetteurs grâce à un outil intelligent (R2LE : lecture / écriture. RGSM : temps réel à distance). Avec le Thétys R2GSM, modifiez en temps réel vos configurations à distance (ajout, suppression, modifications)



### Antenne Thétys A868

- Antenne 868 MHz
- Déport antenne/récepteur 100 m



### Programmeur Thétys

- Programmeur radioHF
- Gestion intelligente (PC/internet)